


Ausschreibungstext — Trampolin Pi - flashtramp® - Starlight

Trampolin Pi - flashtramp® - Starlight

Art. Nr. 7250050



tuev-sued.de/ps-zert

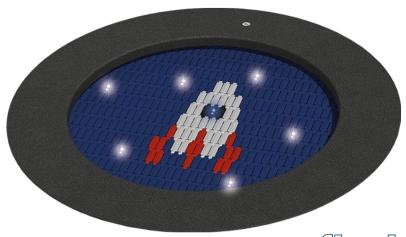

flashframp'

Technische Daten

Leuchteinheiten 7 Stück inklusive

Unsere Empfehlung 6x Weiß

1x Blau

Geräteraum Ø 1,74 m

Effektive Sprungfläche Ø 1,20 m (= 1,13 m²)

Mindestraum Ø 4,20 m Gerätehöhe 0,00 m Max. freie Fallhöhe 0,90 m

Altersgruppe 3+ Benutzeranzahl 1

Gewicht schwerstes Teil 220 kg
Gesamtgewicht 220 kg
Montagezeit 1,00 Stunde
Montagepersonal 2 Personen
Fundamente keine

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten Technikerstraße 6/8 DE-15366 Hoppegarten Fon. +49 (0) 3342 50837-20 Fax. +49 (0) 3342 50837-80 info@smb.berlin www.smb.berlin



AUSSCHREIBUNGSTEXT TRAMPOLIN PI - FLASHTRAMP® - STARLIGHT

Ausschreibungstext

Sprunggerät in kreisrunder Bauweise – Gerätedurchmesser 1,74 m, effektive Sprungfläche Ø 1,20 m (1,13 m²). Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberfläche mit einem Sternenhimmel-Raketenmotiv, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTEQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

flashtramp®- enlighten your creativity

Inklusive 7 Stück (6 x Weiß, 1 x Blau) flashtramp®-Leuchteinheiten - bestehend aus verkapselten Generatoren und Hochleistungs-LEDs, die durch "Micro-Energy-Harvesting" die Sprungenergie in Lichtimpulse wandeln. WEEE-Zertifiziert: Reg.-Nr. DE 60731611

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive 38 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraublaschenzugfedern mit geräuschmindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – das Sprunggerät wird werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert. Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

Lieferbare Farben:

Randeinfassung - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun.

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Fon.

Fax